

BOX

Mood Box [2]

myo

100% RESPONSABLE

Matériaux sélectionnés avec des labels environnementaux
Fabrication française

100% CONFORT


Isolation et correction acoustiques performantes
Renouvellement d'air
Eclairage automatique
Large tablette
Connectique intégrée

100% PERSONNALISABLE

Choix de la configuration, des dimensions, de l'agencement et des finitions



MYO_FP-05.2023



Garantie
2 ANS

Sauf consommable électrique



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Depuis
2023

BOX

Mood Box [2]

myo-solutions.com

Produit responsable



Fiche FDES & certificats disponibles sur demande.



PET
700 à 1000
bouteilles recyclées

Utilisées pour fabriquer les
panneaux intérieurs.



100% recyclable

Vitrage
Structure aluminium
Panneaux extérieurs



Facilité
d'entretien

Fibre de polyester brut ou recouvert de tissu :

Aspiration régulière (brosse textile douce)

Une tâche ?

Procédez de la manière suivante :

- En premier, prenez un chiffon ou un essuie-tout blanc uni pour absorber autant de liquide répandu que possible.
- Si la tâche est sèche, passez l'aspirateur pour enlever le plus de résidus possible.
- Frottez doucement avec un chiffon blanc propre.
- Tamponnez le tissu avec un torchon sec ou une feuille d'essuie-tout blanc uni chaque fois que vous ajoutez du liquide pour absorber le liquide et les impuretés.
- Utilisez de l'eau pure sans savon pour le dernier lavage.

Panneaux mélaminés, surfaces vitrées, structure en aluminium :

Entretien avec produits de nettoyage standard du commerce ou avec de l'eau savonneuse, à l'exception de tout produit corrosif.

La majorité des composants du produit sont 100% recyclables.

Le produit doit être démonté et chaque élément trié et éliminé dans les filières adaptées.



BOX

Mood Box [2]

myo-solutions.com

Configurations de base

2 PORTES



- **Configuration 1**
4 angles en aluminium
3 faces pleines
2 portes vitrées toute hauteur



- **Configuration 2**
4 angles en aluminium
2 faces pleines en vis-à-vis
1 face vitrée
2 portes vitrées toute hauteur

Ouverture des portes :



1 PORTE



- **Configuration 3**
4 angles en aluminium
3 faces pleines
1 porte vitrée toute hauteur



- **Configuration 4**
4 angles en aluminium
2 faces pleines en vis-à-vis
1 face vitrée
1 porte vitrée toute hauteur

Ouverture des portes :

Poussant gauche.



Poussant droit.




BOX

Mood Box [2]

myo-solutions.com

Dimensions

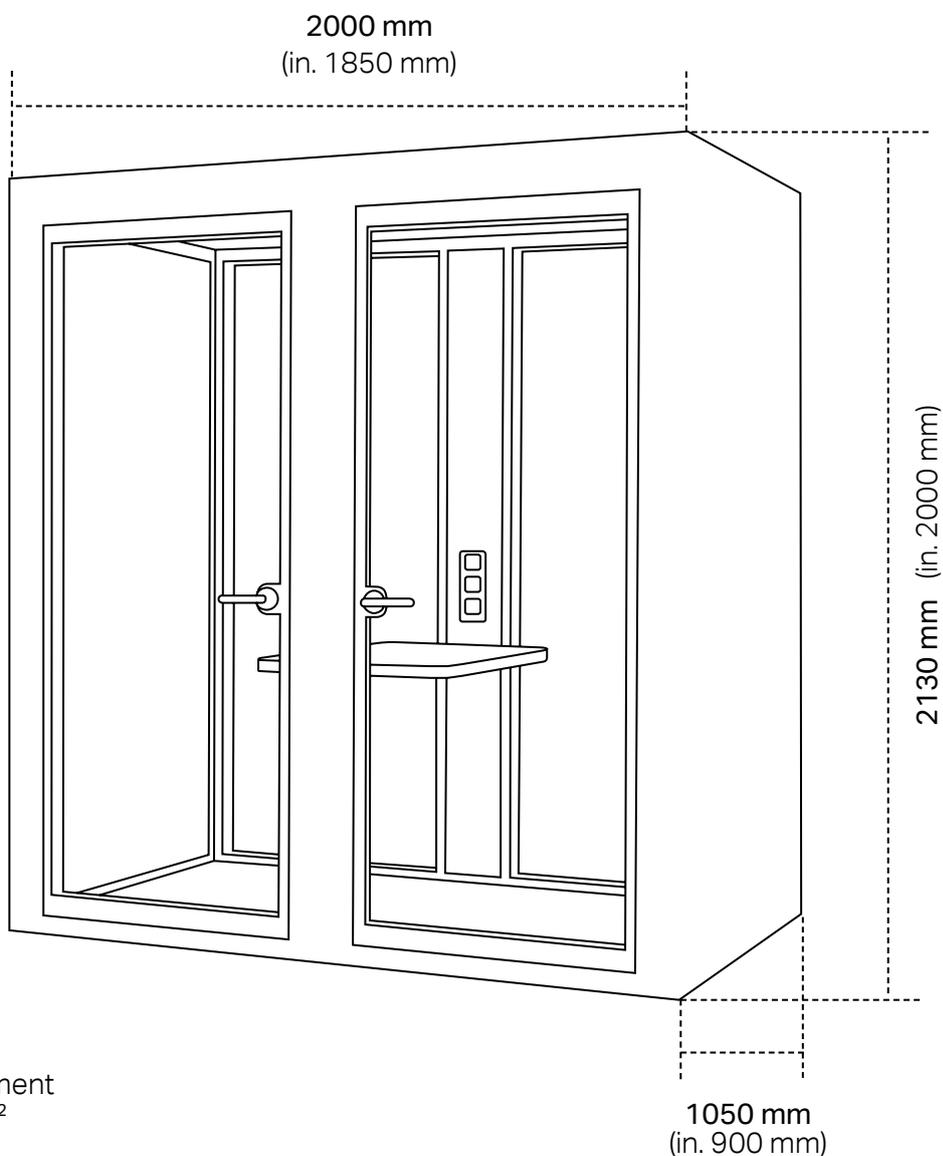

Encombrement
au sol : 2 m²

1 ou 2 porte(s) :
L.780 mm - H. 1935 mm
Passage libre : 765 mm

BOX

Mood Box [2]


myo-solutions.com

Acoustique



Mood Box > Extérieur

-36 dB

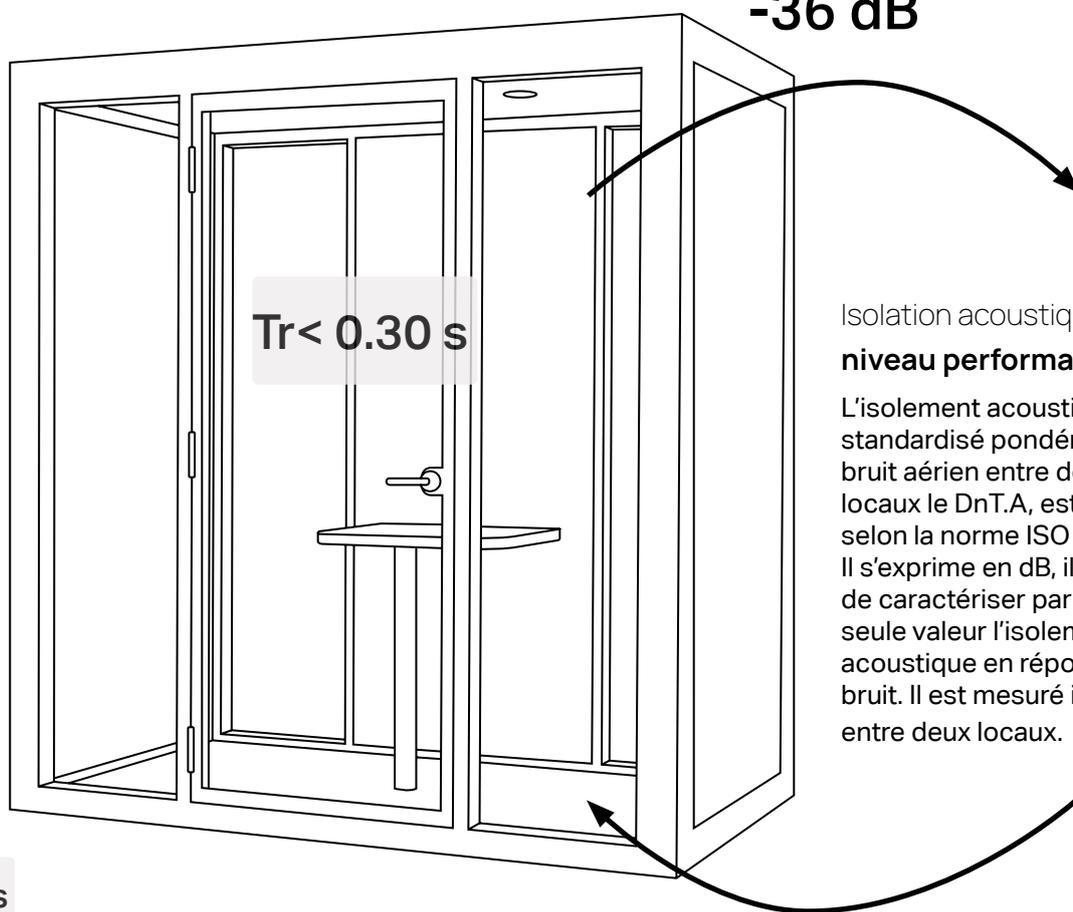

Isolation acoustique:

niveau performant

L'isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien entre deux locaux le D_nT,A , est évalué selon la norme ISO 140-4. Il s'exprime en dB, il permet de caractériser par une seule valeur l'isolement acoustique en réponse à un bruit. Il est mesuré in situ entre deux locaux.

Tr < 0.30 s

Absorption acoustique :

niveau très performant

Le temps de réverbération Tr d'un local est le temps au bout duquel le niveau sonore a décru de 60dB lorsque l'on arrête brusquement une source sonore. Il est fonction de la surface d'absorption du local et de son volume (plus le volume du local est petit, plus le Tr devra être faible).

Extérieur > Mood Box

-29 dB



BOX

Mood Box [2]

myo-solutions.com

Descriptif technique

Structure en aluminium

- RAL 9010 BRI (Blanc)
- RAL 7016 FTC (Gris anthracite)
- RAL 9005 FTC (Noir)

Remplissage Intérieur plein

Panneau en fibre de polyester,
2 coloris stock :

- gris clair chiné
- gris anthracite chiné

Remplissage extérieur plein

Panneaux agglomérés mélaminés,
4 coloris stock :

- blanc 020CST
- gris clair 625CST
- Atlas oak H851BST
- noir Élégant (black) 113 CST

Remplissage extérieur vitré

Simple vitrage feuilleté, 33/2

Porte

Selon la configuration de base choisie :
1 ou 2 portes

Porte vitrée toute hauteur, cadre aluminium, montée sur 4 paumelles avec plinthe automatique intégrée.

Garniture de porte au choix :
coloris noir ou silver mat



HOPPE -
Serrure Paris



HOPPE - Serrure Amsterdam
Boitier avec canon européen
(gestion organigramme)



Options

1. Structure en coloris RAL autre que les coloris stock proposés
2. Finition intérieur tissu HUSH by GABRIEL
28 coloris | 80% polyester - 20% viscose
3. Kit de déplacement

BOX

Mood Box [2]

myo-solutions.com

Equipements de série

Branchement

3 possibilités :

- sol
- plancher technique
- plafond

Eclairage

2 spots avec détecteur de présence :
1 down-light LED encastré 6W - 540 lumens

Connectique électrique

Position : 840 mm du sol
1 prise courant fort
2 prises USB (type A et C)

Ventilation

Renouvellement d'air :320 m³/h

Table de travail

Hévéa naturel 18 mm
ou Mélaminé blanc ou noir avec chants en Hévéa naturel

Dimension tablette selon la configuration :

- 1 porte :

L. 600 mm x P. 550 mm
730 mm du sol

- 2 portes

L. 600 mm x P. 900 mm
730 mm du sol



Poids

Sans emballage : ±600 kg

MYO_FP-05.2023



Montage

Pour permettre un montage soigné, les produits myO disposent d'une notice de montage.

