

PORTE / DOOR

# Tertial

29-35 dB Rw  
28-34 dB Ra

H5 - HT - H7 - H9 - BÂTI'H

## Porte à ossature aluminium affinée

Largeur maximale vantail journalier : 1030 mm

Largeur semi-fixe (double porte) :  
de 250 à 1030 mm

Hauteur maximale : 2950 mm

Épaisseur 41 mm

Systèmes d'accrochage :

pivots / paumelles anodisées ou laquées /  
système Easy / système Cube

Simple vitrage 6 mm pris en portefeuille  
dans l'ossature

(1) série HOPPE

(2) série boîtier + serrure adaptable canon  
européen / Kaba

## Door with minimalist aluminium framework

Moving leaf - maximum width: 1030mm

Fixed leaf (double door)-width:  
from 250 to 1030mm

Maximum height: 2950mm

41mm thick


Hook-up systems:

pivots / anodised or lacquered hinges / Easy  
system / Cube system

Single glazing (6mm) sandwiched in the framework

(1) HOPPE range

(2) lock case + adaptable european or Kaba lock

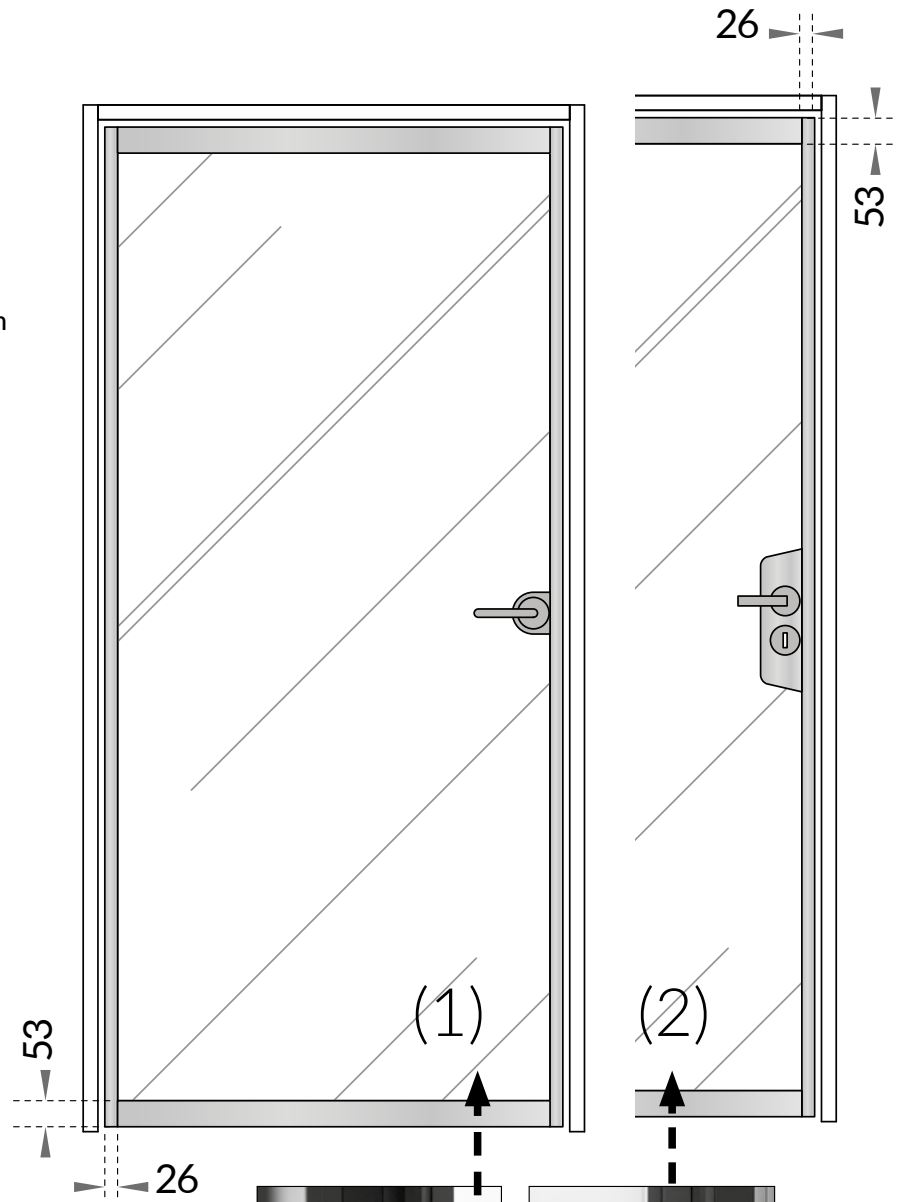

Gâche inox  
Stainless steel striking plate

CT-PTE-06/2022


Les photos sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent ne pas représenter votre modèle exact.  
Images may not reflect your exact model and are for reference purposes only.

## Options :

	H5	HT	H7	H9	Bâti'H
Contrôle d'accès (sur consultation) <i>Access control (on request)</i>	●	●	●	●	●
Ferme porte <i>Door closer</i>	●	–	●	●	●
Plinthe automatique en applique (pivots) <i>Front mount automatic door seal (pivots)</i>	●	●	●	●	●
Plinthe automatique intégrée (paumelles) <i>Integrated skirting (hinges)</i>	●	●	●	●	●

## Systèmes d'accrochage / Hook-up systems:

Les photos sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent ne pas représenter votre modèle exact.  
*Images may not reflect your exact model and are for reference purposes only.*

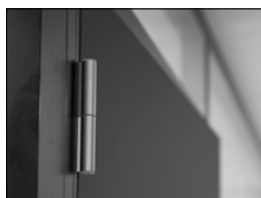


Paumelles anodisées / laquées  
*Anodised / lacquered hinges*



Paumelles inox  
*Stainless steel hinges*



Pivots <sup>(1)</sup>



Système Easy <sup>(2)</sup>  
*Easy system <sup>(2)</sup>*



Système Cube <sup>(3)</sup>  
*Cube system <sup>(3)</sup>*

<sup>(1)</sup> Les pivots sont accrochés en partie basse et haute de la battée. Tous nos systèmes d'accroche par pivots sont certifiés par des tests d'ouverture et de fermeture validés à 200 000 cycles.

<sup>(1)</sup> The pivots are hooked up to the top and bottom part of the door case. All our pivot hook-up systems are certified by opening and closing tests validated after 200,000 cycles.

<sup>(2)</sup> Le système coulissant Easy, utilisé pour l'accrochage des portes coulissantes, est un rail intégré aux cloisons H5, H7 et H9.

<sup>(2)</sup> The Easy rail, used for the hook-up of the sliding doors, is a rail which suits to the H5, H7 and H9 partitions.

<sup>(3)</sup> Le système coulissant Cube est un rail en applique conçu exclusivement pour l'accrochage des portes coulissantes. Son installation est préconisée sur les cloisons H7T et HT.

<sup>(3)</sup> The Cube sliding system is a front mount rail, designed exclusively for sliding doors. Its installation is recommended on H7T and HT partitions.